



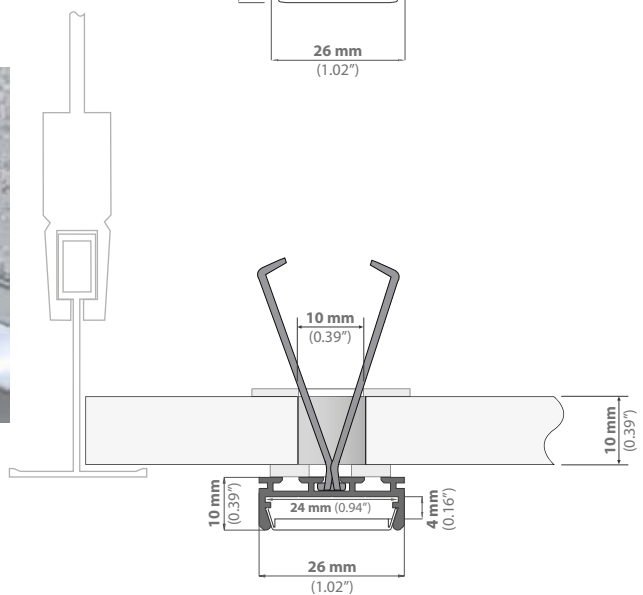


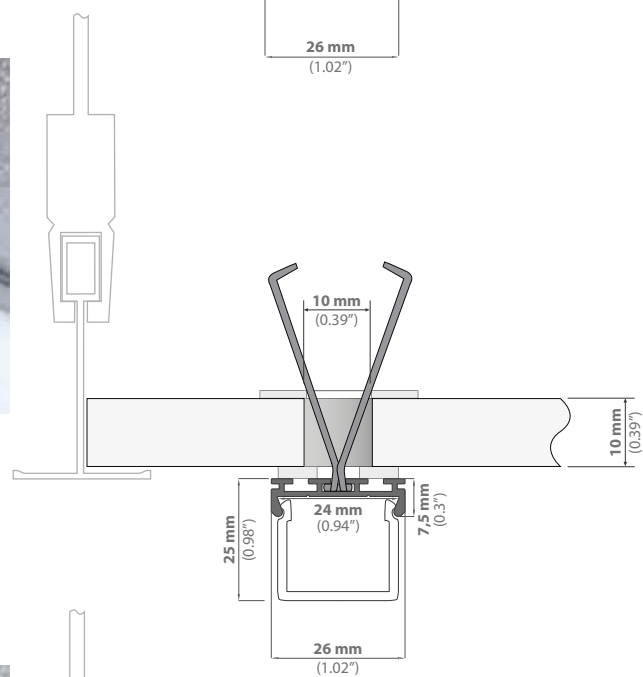

GIP

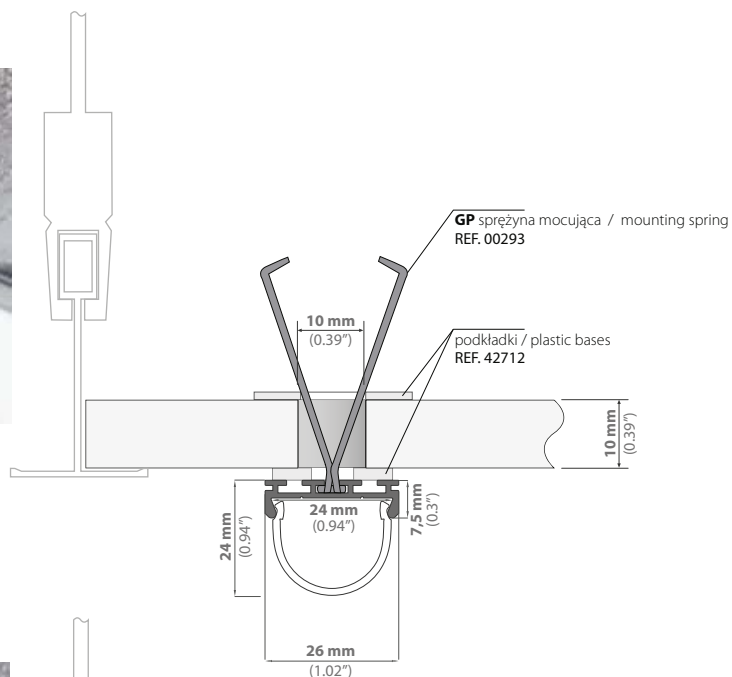

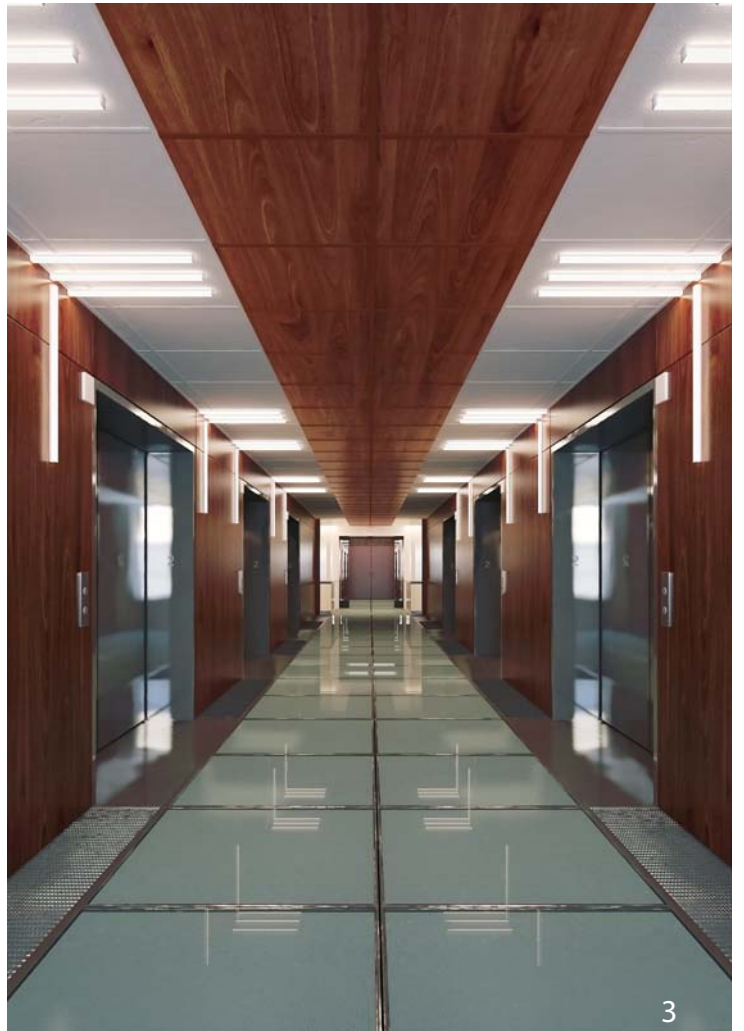


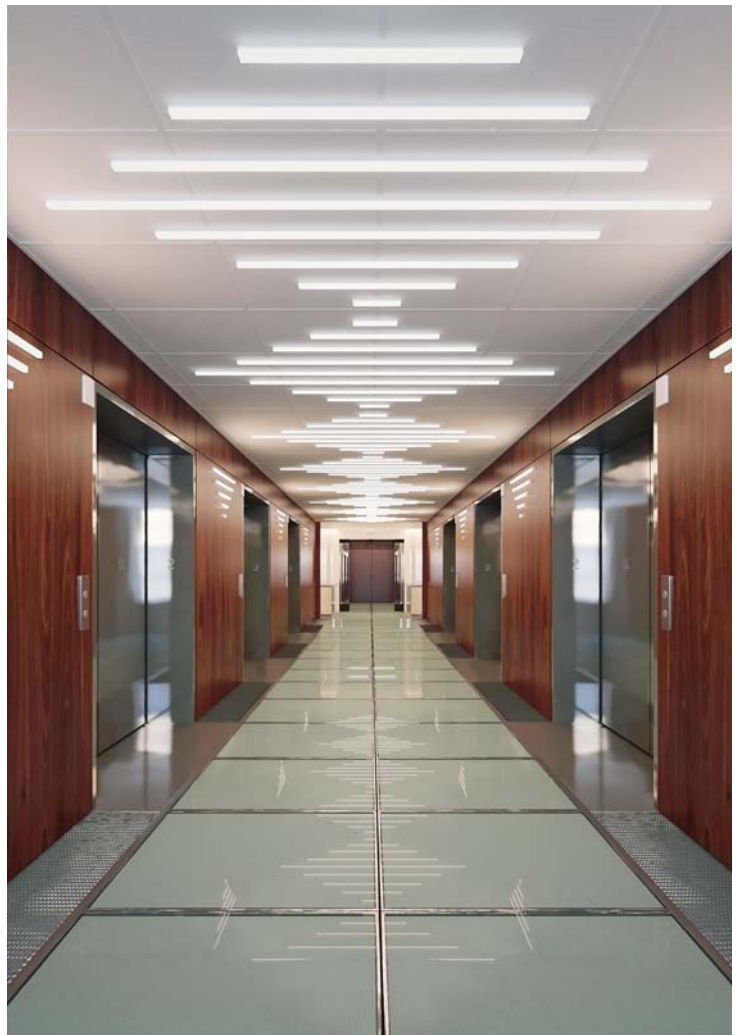


PL **Oprawa wisząca GIP**

Oprawa wisząca GIP zamontowana do stropu przy pomocy systemu zawieszek.
Zasilana prąd

EN **GIP Suspended fixture**

Suspended GIP fixture mounted to drop ceiling with the use of fasteners.
Powered by 12V .
Max. length of the fixture – 2m.

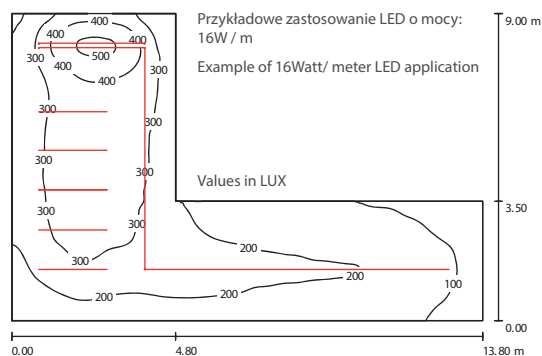



MONTAŻ OPRAW DO STROPU ARMSTRONGA PRZY POMOCY SPRĘŻYNEK GIP FIXTURES MOUNTING TO DROP CEILING WITH THE USE OF MOUNTING SPRINGS



PL

Oprawa GIP mocowana do płaszczyzny


Oprawa GIP zamontowana do stropu armstronga przy pomocy systemu sprężynek.
Możliwość tworzenia dowolnych układów oświetlenia.
Maksymalna długość oprawy do 2m.

EN


GIP fixture mounted to the surface

GIP fixture mounted to drop ceiling with the use of mounting springs.
System enables creation and customization of individual lighting configurations.
Max length of the GIP fixture - 2m

Przykładowe zastosowanie LED o mocy: 16W / m
Example of 16Watt/ meter LED application

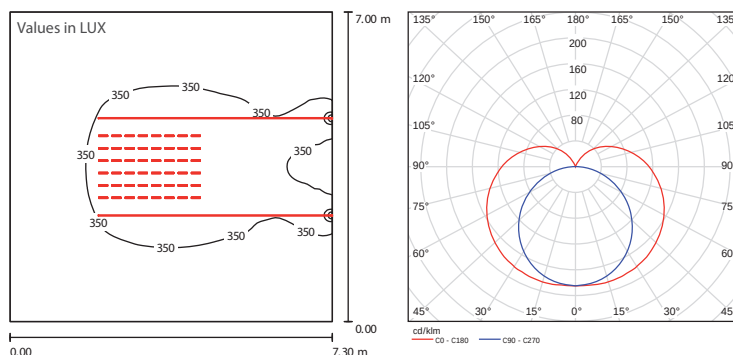



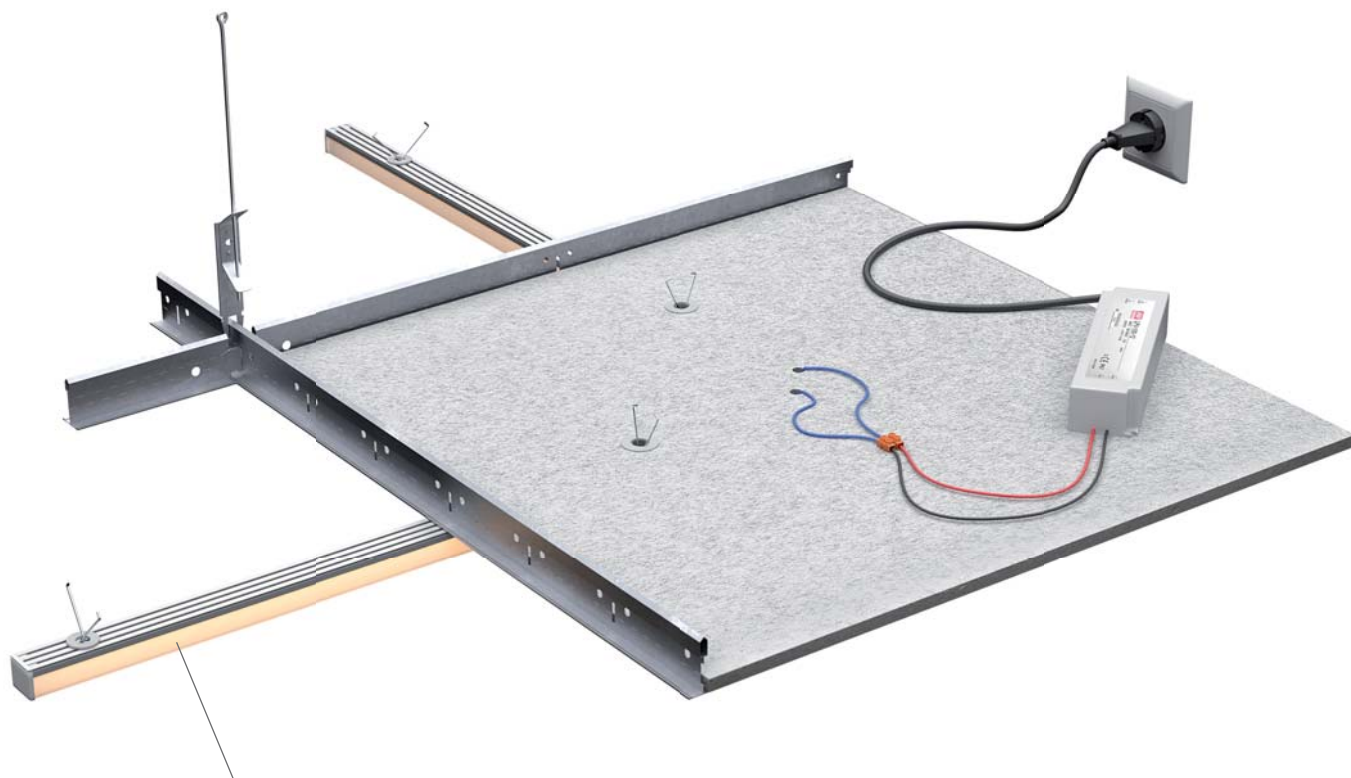

Oprawa GIP wykonana z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium przeznaczona do maksymalnie dwóch taśm lub listew LED o szerokości nie większej niż 10,8 mm. Diody można przesłonić, mleczną osłoną o kształcie półokrągłym G-L lub kwadratowym G-K. Zastosowanie zaślepek chroni oprawę przed wnikaniem kurzu i niepożądanych elementów, które mogą powodować zabrudzenie taśmy LED i pogorszenie jej parametrów świetlnych. Oprawa występuje w długościach do 2m.

Doboru podzespołów dla opraw systemu oświetlenia Firmy KLUŚ powinien wykonać specjalista z branży oświetleniowej.

GIP Fixtures are made of high quality, double anodized aluminum designed for a maximum of two flexible or rigid LED strips that are up to 10.8 mm wide. LEDs can be hidden behind a frosted cover in the semicircular shape G-L or square shape G-K. End caps dedicated for the fixture protect LED strips from dust and other undesirable elements, which can make LEDs dirty and consequently deteriorate the lighting performance. GIP fixtures come in 1m or 2m lengths.

Sub assembly elements for GIP fixture should be selected by a specialist from the lighting industry.